


Sakase Chemical Co., Ltd.
Products Catalog for Storage/Transportation of Precision Parts and Tools



Tac & Carrier

精密部品 保管／搬送 カタログ Vol.3
Products Catalog for Storage/Transportation of Precision Parts and Tools

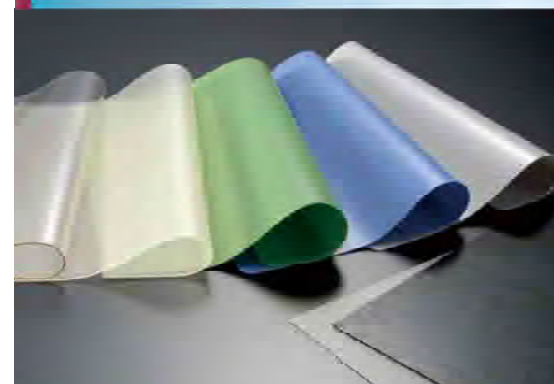

■製造元

Sakase
サカセ化学工業株式会社

本社／工場 〒910-0147 福井県福井市下森田町3-5
TEL.0776-56-1122 FAX.0776-56-3698

販売本部 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-3-6井門岩本町ビル6F
TEL.03-3862-8826 FAX.03-3864-1050

URL / <https://www.sakase.com/>
E-mail / it-info@sakase.com

カタログ上のご注意

●カタログ掲載商品の仕様および外観・デザインは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●カタログと実際の商品の色とは、印刷のため、多少異なる場合があります。

P20191050001

■販売元

大日商事株式会社	
URL : http://www.dainichi-shoji.co.jp	
本社	東京都港区芝浦4丁目15番地33号 (芝浦清水ビル)
〒108-0023	TEL : (03) 3452-7211 FAX : (03) 3452-1630
大阪出張所	大阪市西区江戸堀1丁目2-11 (大同生命南館)
〒550-0002	TEL : (06) 6441-1969 FAX : (06) 6441-1950
九州出張所	熊本市中心区安政町4番19号 (IM10ビル)
〒860-0801	TEL : (096) 326-2506 FAX : (096) 326-5302
仙台出張所	仙台市泉区泉中央1丁目40番地8 (ノースビル)
〒981-3133	TEL : (022) 773-4970 FAX : (022) 773-4973
米沢成形工場	山形県米沢市八幡町3丁目4452番地24
〒992-1128	TEL : (0238) 28-6521 FAX : (0238) 28-6522
米沢第三工場	山形県米沢市八幡町3丁目446番地18
〒992-1128	TEL : (0238) 27-8601代 FAX : (0238) 27-8603

Sakase



Sakase Chemical Co.,Ltd.

Products Catalog for Storage/Transportation of Precision Parts and Tools

生産性を高め、業務効率アップに貢献。

センサ／アクチュエータ、ディスクリート部品、オプトエレクトロニクス部品などの多彩な半導体搬送、保護、保持にご使用いただけます。研究／開発／評価部門から製造／検査工程、出荷まで

／電子部品や精密部品、治具、工具の保管や幅広くご要望にお応えいたします。

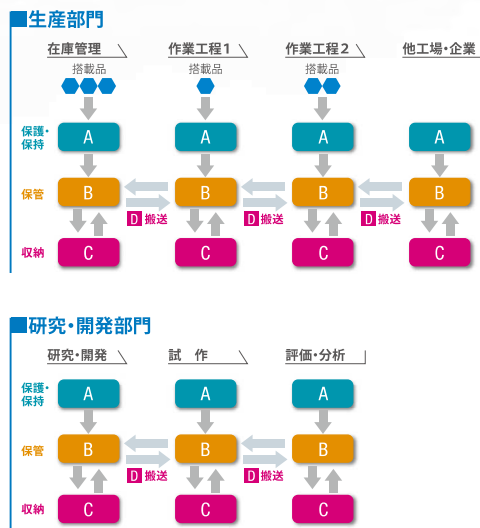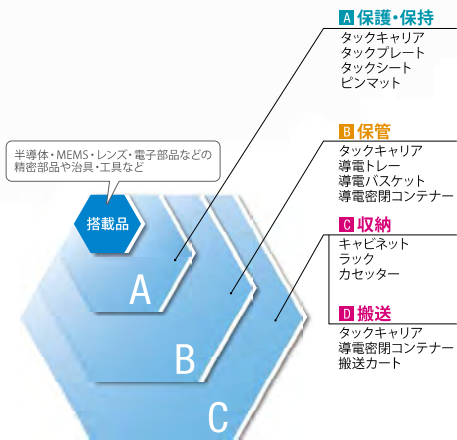

＜性能の説明＞

低アウトガス	アウトガスやイオン溶出が少ない商品です	耐薬品	耐薬品性に優れた商品です
導電	静電気対策を施した導電性の商品です	密閉	気密性に優れた商品です
制電	静電気対策を施した制電性の商品です	静電	走行時の騒音が少ない商品です
粘着	粘着のある商品です粘着力を選択できます	防振	走行時の振動・騒音が少ない商品です
耐熱	耐熱性に優れた商品です	シャッターカギ付き	塵埃の侵入を軽減するシャッターカギ付き商品です

	低アウトガス	導電	制電	粘着	耐熱	耐薬品	密閉	静電	防振	シャッターカギ付き	掲載ページ
タックキャリア (BCタイプ)	●	● 本体	● フタ	●	—	—	—	—	—	—	03
タックキャリア (CCタイプ)	●	—	● フタ	●	—	—	—	—	—	—	03
タックトレイ (BXタイプ)	●	● 本体	● フタ	●	—	—	—	—	—	—	07
タックトレイ (CXタイプ)	—	—	● フタ	●	—	—	—	—	—	—	11
タックプレート (クリーンタイプ)	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	11
タックプレート (耐熱・耐薬品タイプ)	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	11
ピンマット (導電シリコンタイプ)	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	12
ピンマット (シリコンタイプ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
タックシート (非シリコンタイプ)	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	13
タックシート (導電シリコンタイプ)	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	13
タックシート (シリコンタイプ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
導電密閉コンテナ (導電)	—	● 本体	● フタ	—	—	—	●	—	—	—	17
導電密閉コンテナ (制電・導電)	—	● 本体	● フタ	—	—	—	●	—	—	—	17
導電トレイ	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	19
導電バスケット	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	19
コンバクトカート	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	21
アルミカート	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	21
防振カート	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	21



タックキャリア

低アウトガス 導電 制電 粘着



タックトレイ

低アウトガス 導電 制電 粘着




タックプレート

低アウトガス 導電 粘着 耐熱 耐薬品

ピンマット

導電 耐熱 耐薬品



タックシート

低アウトガス 導電 粘着 耐熱 耐薬品



導電密閉コンテナ

導電 制電 密閉



導電トレイ 導電バスケット

導電



搬送カート

静電 防振 シャッターカギ付き

» P03

» P07

» P11・12

» P13

» P17

» P19

» P21



タックキャリア

® PAT.P

>>> Tac Carrier

- ・低アウトガス性の導電性樹脂(本体)とトウメイな制電性樹脂(フタ)を使用しています(※A-05CCは除く)。
- ・低アウトガス性の粘着シートは非シリコン製です。
- ・シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
- ・多彩な粘着力でさまざまな搭載品に対応します。
- ・フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。
- ・積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
- ・粘着力51タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取り外し)が容易に行えます。



積み重ね


■品番の見方

A - 01BC - 10 00


型番 粘着力 印字パターン

型番	粘着力	印字パターン
A - 01BC	粘着シート無し 00	00 (4×6マス) 内寸:7×7mm
	● 01	
	● 10	05 (4×5マス) 内寸:7×8.3mm
	● 20	
	● 30	06 (10×10マス) 内寸:2.8×4mm
	● 40	
A - 11BC	● 50	60 (2×2マス) 内寸:14×21.5mm
	● 51	50 (印字無し)
A - 02BC	粘着シート無し 00	10 (5×20マス) 内寸:11×3.4mm
	● 01	
	● 10	11 (10×20マス) 内寸:5.2×3.4mm
	● 20	
	● 30	12 (4×5マス) 内寸:15×15mm
	● 40	18 (6×15マス) 内寸:9.5×5mm
	● 50	82 (15×20マス) 内寸:3.4×3.4mm
A - 22BC	● 51	50 (印字無し)
A - 05BC	● 01	
A - 05CC		50 (印字無し)
	● 30	

■粘着力パターン

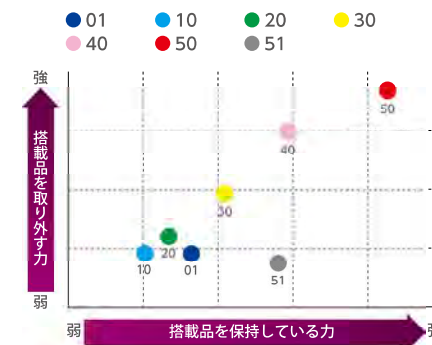

■印字パターン

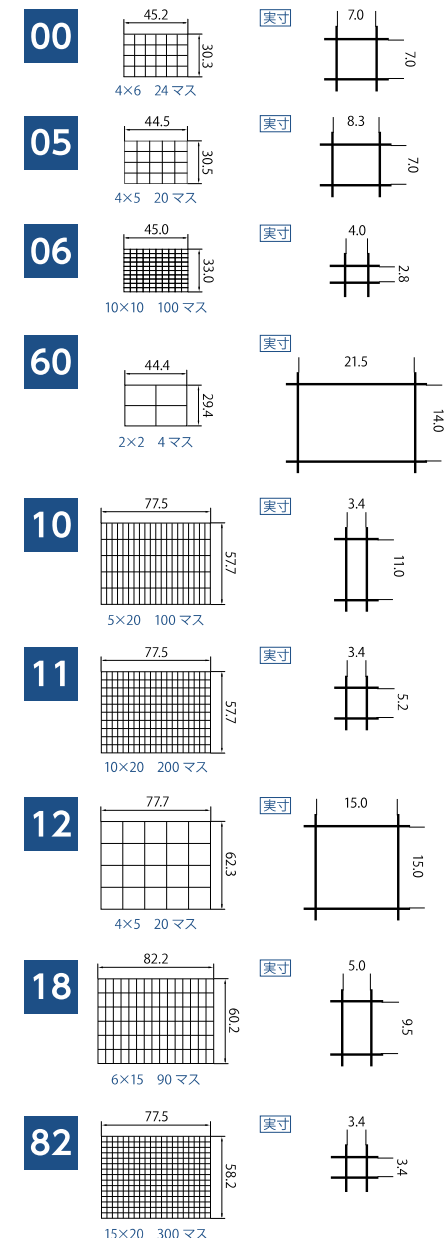

タックキャリア

タックキャリア

タックキャリア

タックキャリア

タックキャリア

タックキャリア

タックキャリア

タックキャリア


タックキャリア

タックキャリア


04

タックキャリアが解決します!

従来品(チップトレイ・ICトレイ)との比較

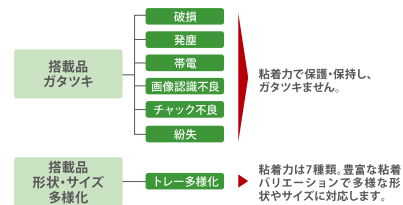

従来品(粘着テープ・粘着シート付トレイ)との比較

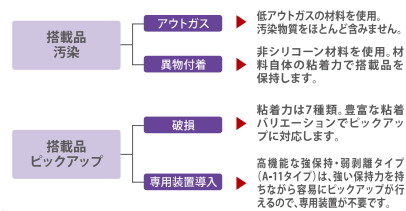

タックキャリア A-11BC/A-22BC

ピックアップが容易な強粘着!! (実用新案登録済)


- ・真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。
- ・ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。
- ・衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。
- ・脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
- ・粘着力51タイプは、搭載品を取り外す力が粘着力10タイプ以下、保持している力が粘着力40タイプと同等でピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。

A-11BC

サ イ ズ 外寸:W80×D56×H10mm
シート:60×42mm

材 質 本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率 フタ:10¹²Ω/□、本体:10¹⁴Ω/□
耐熱温度 90℃



A-22BC


サ イ ズ 外寸:W120×D85×H15mm
シート:96×71mm

材 質 本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率 フタ:10¹²Ω/□、本体:10¹⁴Ω/□
耐熱温度 90℃





型番	粘着力	印字パターン
A - 11BC	● 51	00 (4×6マス) 内寸:7×7mm
		05 (4×5マス) 内寸:7×8.3mm
		06 (10×10マス) 内寸:2.8×4mm
		60 (2×2マス) 内寸:14×21.5mm
		50 (印字無し)
A - 22BC	● 51	10 (5×20マス) 内寸:11×3.4mm
		11 (10×20マス) 内寸:5.2×3.4mm
		12 (4×5マス) 内寸:15×15mm
		18 (6×15マス) 内寸:9.5×5mm
		82 (15×20マス) 内寸:3.4×3.4mm
		50 (印字無し)



タックキャリア A-01BC


低アウトガス 導電 制電 粘着



サ イ ズ 外寸:W80×D56×H10mm
シート:60×42mm


材 質 本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率 フタ:10¹²Ω/□、本体:10¹⁴Ω/□
耐熱温度 90℃



タックキャリア A-05BC


低アウトガス 導電 制電 粘着



サ イ ズ 外寸:W56×D28×H9mm
シート:42×18mm

材 質 本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率 フタ:10¹²Ω/□、本体:10¹⁴Ω/□
耐熱温度 90℃



タックキャリア A-02BC


低アウトガス 導電 制電 粘着



サ イ ズ 外寸:W120×D85×H15mm
シート:96×71mm

材 質 本体:導電ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率 フタ:10¹²Ω/□、本体:10¹⁴Ω/□
耐熱温度 90℃



タックキャリア A-05CC


低アウトガス 制電 粘着



サ イ ズ 外寸:W56×D28×H9mm
シート:42×18mm


材 質 本体:ポリカーボネート
フタ:制電ポリカーボネート
シート:非シリコン

表面抵抗率 フタ:10¹²Ω/□
耐熱温度 90℃





タクトレー4インチタイプ (7mm) G-47BX

低アクトガス 導電 粘着





サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H74mm
 シート: W81.2×D81.2mm
 粘着有効面 W81.2×D81.2mm (01, 10, 20粘着)
 W75.4×D75.4mm (S1粘着)
 材 質 本体: 導電ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃


タクトレー4インチタイプ (7mm) G-47CX


低アクトガス 粘着




サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H74mm
 シート: W81.2×D81.2mm
 粘着有効面 W81.2×D81.2mm (01, 10, 20粘着)
 W75.4×D75.4mm (S1粘着)
 材 質 本体: ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 耐熱温度 90℃


タクトレー2インチタイプ (リブ無) G-20BX


低アクトガス 導電 粘着




サ イ ズ 外寸: W50.7×D50.7×H4mm
 シート: W40×D40mm
 粘着有効面 W40×D40mm (10, 20, 30, 40, 50粘着)
 W39×D39mm (S1粘着)
 材 質 本体: 導電ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃


タクトレー2インチタイプ (リブ無) G-20CX


低アクトガス 粘着





サ イ ズ 外寸: W50.7×D50.7×H4mm
 シート: W40×D40mm
 粘着有効面 W40×D40mm (10, 20, 30, 40, 50粘着)
 W39×D39mm (S1粘着)
 材 質 本体: ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 耐熱温度 90℃


タクトレー4インチタイプ (8mm) G-48BX


低アクトガス 導電 粘着




サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H8.4mm
 シート: W81.2×D81.2mm
 粘着有効面 W81.2×D81.2mm (01, 10, 20粘着)
 W75.4×D75.4mm (S1粘着)
 材 質 本体: 導電ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃


タクトレー2インチタイプ (リブ有) G-21BX


低アクトガス 導電 粘着




サ イ ズ 外寸: W50.7×D50.7×H4mm
 シート: W40×D40mm
 粘着有効面 W40×D40mm (10, 20, 30, 40, 50粘着)
 W39×D39mm (S1粘着)
 材 質 本体: 導電ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃


タクトレー2インチタイプ (リブ有) G-21CX

低アクトガス 粘着



サ イ ズ 外寸: W50.7×D50.7×H4mm
 シート: W40×D40mm
 粘着有効面 W40×D40mm (10, 20, 30, 40, 50粘着)
 W39×D39mm (S1粘着)
 材 質 本体: ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 耐熱温度 90℃


オプション G-20F タクトレー2インチタイプ (フタ)

低アクトガス 制電

サ イ ズ 外寸: W50.7×D50.7×H4mm
 材 質 制電ポリカーボネート
 表面抵抗率 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃


オプション G-2P タクトレー2インチタイプ (クリップ)

サ イ ズ 外寸: W54×D51×H10mm
 材 質 ポリプロピレン
 耐熱温度 90℃


オプション G-4C タクトレー4インチタイプ (ケース)

低アクトガス 導電



サ イ ズ 外寸: W120×D130×H17mm
 材 質 導電ポリカーボネート
 表面抵抗率 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃

オプション G-4F タクトレー4インチタイプ (フタ)


低アクトガス 制電




サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H8mm
 材 質 制電ポリカーボネート
 表面抵抗率 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃

タクトレー2インチツールタイプ G-01BX

低アクトガス 導電 粘着





サ イ ズ 外寸: W50×D50×H5.5mm
 シート: W35×D35mm
 材 質 本体: 導電ポリカーボネート
 シート: 非シリコーン
 表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
 耐熱温度 90℃


オプション G-01C タクトレー2インチツールタイプ (ケース)

サ イ ズ 外寸: W57×D57×H14mm
 材 質 ポリプロピレン
 耐熱温度 90℃
 備 考 G-01BXを2個収納可



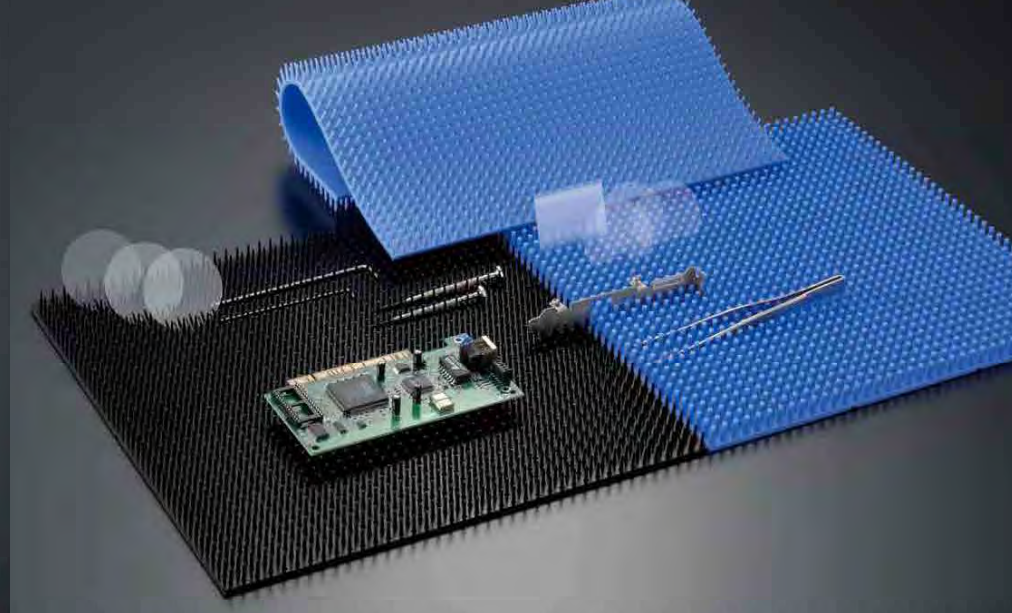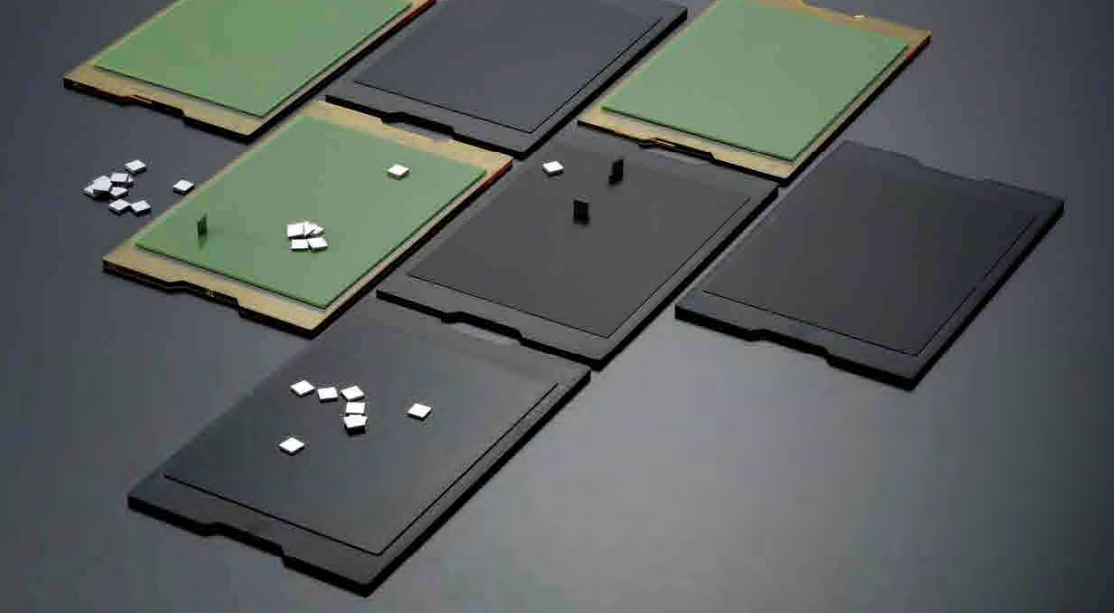

タックプレート®


>>> Tac Plate

- ・低アウトガス性のクリーンタイプと耐熱・耐薬品タイプの2種類があります。
- ・クリーンタイプは、低アウトガス性で導電性のPC樹脂プレートと低アウトガス性の非シリコン粘着シートを使用しています。
- ・耐熱・耐薬品タイプはPEI樹脂プレートとシリコン粘着シートを使用しています。
- ・シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
- ・多彩な粘着力でさまざまな搭載品に対応します。
- ・本体の材質（樹脂・金属等）やサイズの変更など別途ご相談ください。

タックプレート B-01BH

クリーンタイプ


低アウトガス 導電 粘着



タックプレート B-01ES

耐熱・耐薬品タイプ

粘着 耐熱 耐薬品



品番	サイズ	材質	粘着力	備考
B-01BH-10	外寸:W120×D78×H2.5mm シート:96×71mm	本体:導電ポリカーボネート シート:非シリコン	● 10	表面抵抗率: (本体) 10 ¹² Ω/□ 耐熱温度: 90℃
B-01BH-20			● 20	
B-01BH-30			● 30	
B-01BH-40			● 40	
B-01BH-50			● 50	
B-01ES-30	外寸:W120×D78×H3mm シート:96×71mm	本体:ポリエーテルイミド シート:シリコン	● 30	耐熱温度: 180℃

弱 → 強

粘着10 粘着20 粘着30 粘着40 粘着50
※粘着力は、シート材質により異なります。

ピンマット

>>> Pin Mat

- ・シリコンタイプ、導電シリコンタイプの2種類があります。
- ・耐熱性、耐薬品性に優れています。
- ・表面の柔突起で、精密部品や各種組立部品、治具・工具などをしっかり保持します。
- ・マットの弾力で、外部からの衝撃を緩和します。
- ・使用するサイズに合わせて簡単にカットできます。

ピンマット E-01S-30

導電シリコンタイプ

導電 耐熱 耐薬品



ピンマット E-02S-30

導電シリコンタイプ


導電 耐熱 耐薬品



ピンマット PマツトS

シリコンタイプ


耐熱 耐薬品



ピンマット PマツトL

シリコンタイプ

耐熱 耐薬品



品番	サイズ	材質	ピン先端径	カラー	備考
E-01S-30	304×304×t15mm	導電シリコン	φ 1.5	ブラック	体積抵抗率: 25Ω・cm 耐熱温度: 200℃
E-02S-30			φ 3		
PマツトS		シリコン	φ 1.5	ブルー	耐熱温度: 200℃
PマツトL			φ 3		



タックシート

>>> Tac Sheet

- ・非シリコンタイプ、導電シリコンタイプ、シリコンタイプの3種類があります。
- ・非シリコンタイプは、低アウトガス性です。
- ・導電シリコンタイプは、導電性で耐熱性、耐薬品性に優れています。
- ・シリコンタイプは、耐熱性、耐薬品性に優れています。
- ・多彩な粘着力で、精密部品や各種組立部品、治具・工具などをしっかり保持します。


タックシート C-1515-1

非シリコンタイプ

低アウトガス 粘着



※写真はC-1515-1 10




タックシート C-2020-0.5

非シリコンタイプ

低アウトガス 粘着





※写真はC-2020-0.5 30



タックシート SRTE-3126-1

導電シリコンタイプ


導電 粘着 耐熱 耐薬品



タックシート SRE-3030-0.5E

導電シリコンタイプ


導電 粘着 耐熱 耐薬品



タックシート SRE-3030-1.0E

導電シリコンタイプ

導電 粘着 耐熱 耐薬品




タックシート SRTE-3030-1

シリコンタイプ

粘着 耐熱 耐薬品




SRTE-3030-1 GN



SRTE-3030-1 GY



SRTE-3030-1 BU



品番	サイズ	材質	粘着力	カラー	表面	裏面	備考
C-1515-1 10	150×150×t1mm	非シリコン	● 10	(トウメイ)	梨地	梨地	耐熱温度:90℃
C-1515-1 20			● 20				
C-1515-1 30			● 30				
C-1515-1 40			● 40				
C-2020-0.5 30	200×200×t0.5mm	非シリコン	● 30	(トウメイ)	鏡面	鏡面	耐熱温度:90℃
C-2020-0.5 40			● 40				
SRE-3030-1.0E	300×300×t1mm	導電シリコン	● 10	ブラック	鏡面	鏡面	表面抵抗率:10 ¹⁰ Ω/□ 耐熱温度:200℃
SRE-3030-0.5E	300×300×t0.5mm		● 30				
SRTE-3126-1	310×260×t1mm		● 30				
SRTE-3030-1 GN	300×300×t1mm	シリコン	● 30	グリーン	鏡面	鏡面	耐熱温度:200℃
SRTE-3030-1 BU			● 40	ブルー			
SRTE-3030-1 GY			● 50	グレー			

弱 → 強

粘着10 粘着20 粘着30 粘着40 粘着50

※粘着力は、シート材質により異なります。

タックシート

タックシート

タックシート

タックシート

タックシート

タックシート

タックシート

タックシート

タックシート

タックシート

■その他 タックシート仕様一覧

品 番	サイズ (mm)	材 質	粘着力				色	表面	裏面	
			標準品 :◎※1		特注品 :○※2					
			粘着 20	粘着 30	粘着 40	粘着 50				
SRT-55-S	500×500×1	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面 (外周のみ梨地)	梨地	
SRT-53-S	500×300×1		○	◎	○	○				
SRT-43-S	450×300×1		○	◎	○	○				
SRT-33-S	300×300×1		○	◎	○	○				
SRT-55-1	500×500×	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-55-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-55-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-55-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-55-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-55-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-55-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-55-3-S			3	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-1	500×300×	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-53-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-53-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-53-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-53-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-53-3-S			3	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-1	400×300×	シリコーン	○	◎	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-43-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-43-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-43-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-43-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-43-3-S			3	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-0.3	300×300×	シリコーン	○	○	○	○	グリーン	鏡面	鏡面	
SRT-33-0.5			0.5	○	○	○			○	鏡面
SRT-33-1			1	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-1-S			1	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-1.5			1.5	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-1.5-S			1.5	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-2			2	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-2-S			2	○	◎	○			○	梨地
SRT-33-3			3	○	◎	○			○	鏡面
SRT-33-3-S			3	○	◎	○			○	梨地

※1 標準品 : MOQ 1 ※2 特注品 : MOQ 10



■タックシート(シリコーンタイプ)の耐薬品性

薬品名		判定
酸	10%塩酸	◎
	濃塩酸	○
	10%硝酸	○
	濃硝酸	△
	10%硫酸	◎
	濃硫酸	×
	10%酢酸	○
	濃酢酸	○
アルカリ	10%アンモニア水	◎
	濃アンモニア	◎
	10%苛性ソーダー	◎
	濃苛性ソーダー	○
有機溶剤	アニリン	○
	イソブチルアルコール	◎
	イソプロピルアルコール	◎
	酢酸エチル	△
	酢酸ブチル	×
	トリクロロエチレン(トリクレン)	×
	トルエン(トルオール)	×
	ニトロベンゼン	×
	ブチルアルコール(ブタノール)	○
	ベンゼン(ベンゾール)	△
	メチルアルコール	○
	メチルエチルケトン	△
	アセトン	△
	エチルアルコール	◎
	四塩化炭素	×
その他 (油類・ガス類・その他)	過酸化水素	◎
	酸素	◎
	臭素	△
	水素	○
	石油	○
	窒素	◎
	二酸化炭素	△
	ガソリン	△
	ラード	◎
	シリコーンオイル	×

◎:優 ○:良 △:可 ×:不可



導電密閉コンテナー

>>> Conductive Container

- ・本体は、導電性樹脂（グレー）を使用しています。
- ・フタは、導電性樹脂（グレー）と制電性樹脂（トウメイ）の2種類があります。
- ・フタは、シリコン製のパッキンを施していますので気密性に優れています。
- ・制電性樹脂のタイプは、トウメイで内容物の確認が行えます。
- ・本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
- ・積み重ねて場所をとらず保管ができます。

搬送カート TA-3



サ イ ズ W620×D425×H900mm
材 質 ステンレス
備 考 FIC-11、12、13、14、兼用



使用例

導電密閉コンテナー FIC-11BC

導電 制電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H190mm
内寸:W454×D320×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-11BB

導電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H190mm
内寸:W454×D320×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-12BC

導電 制電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H135mm
内寸:W452×D318×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-12BB

導電



サ イ ズ 外寸:W525×D398×H135mm
内寸:W452×D318×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-13BC

導電 制電



サ イ ズ 外寸:W398×D345×H190mm
内寸:W327×D267×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-13BB

導電



サ イ ズ 外寸:W398×D345×H190mm
内寸:W327×D267×H165mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□

導電密閉コンテナー FIC-14BC

導電 制電



サ イ ズ 外寸:W398×D345×H135mm
内寸:W325×D265×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:制電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:トウメイ
表面抵抗率 本体:10⁹Ω/□
フタ:10⁹Ω/□


導電密閉コンテナー FIC-14BB

導電




サ イ ズ 外寸:W398×D345×H135mm
内寸:W325×D265×H110mm
材 質 本体:導電ABS
フタ:導電ABS
カ ラ ー 本体:グレー
フタ:グレー
表面抵抗率 10⁹Ω/□


FIC-11BC / FIC-11BB




FIC-12BC / FIC-12BB



FIC-13BC / FIC-13BB



FIC-14BC / FIC-14BB





導電トレイ・バスケット

>>> Conductive Tray / Conductive Basket


- ・導電性樹脂を使用しています。
- ・導電性により精密部品を安全に保護・保管できます。
- ・持ち運びに便利で、積み重ねることができます。
- ・仕切り板で細分化でき、さまざまな部品の大きさや形状に対応します（※FT34-02は除く）。
- ・タックシートやビンマットと組み合わせることで、各種組立部品、治具・工具を保護・保持できます。
- ・カートと組み合わせることで、各種組立部品、治具・工具の保管などさまざまな運用が可能です。

■仕切板

FT34-05用



FT34-10用



FB34-10用




導電トレイ FT34-02

導電




サイズ 外寸:W300×D400×H38mm
内寸:W254×D354×H25mm
材質 導電ABS
表面抵抗率 10⁹Ω/□




導電トレイ KT-1

導電



サイズ 外寸:W85×D85×H23mm
内寸:W80×D80×H21mm
材質 導電PS
表面抵抗率 10⁹Ω/□




FT34-02は、KT-1によりトレイ内を分割できます。

導電トレイ FT34-05

導電



サイズ 外寸:W300×D400×H65mm
内寸:W248×D348×H47mm
材質 導電ABS
表面抵抗率 10⁹Ω/□




■FTトレイ用仕切板

品番	サイズ
① FPD05-40	W346×H42mm
② FPD05-32	W119×H42mm
③ FPD05-33	W 77×H42mm
④ FPD05-30	W247×H42mm
⑤ FPD05-42	W169×H42mm
⑥ FPD05-43	W110×H42mm

Option

※仕切板は、オプションとなります。




導電トレイ FT34-10

導電



サイズ 外寸:W300×D400×H115mm
内寸:W249×D347×H98mm
材質 導電ABS
表面抵抗率 10⁹Ω/□




■FTトレイ用仕切板

品番	サイズ
① FPD10-30	W248×H92mm
② FPD10-31	W248×H92mm
③ FPD10-40	W346×H92mm
④ FPD10-32	W119×H92mm
⑤ FPD10-33	W 76×H92mm

Option

※仕切板は、オプションとなります。




導電バスケット FB34-10

導電



サイズ 外寸:W300×D400×H115mm
内寸:W249×D349×H98mm
材質 導電ABS
表面抵抗率 10⁹Ω/□



■FBバスケット用仕切板

品番	サイズ
① FBD10-41	W347×H88mm
② FBD10-31	W247×H88mm

Option

※仕切板は、オプションとなります。

